


ÁREA TERMINAL NEIVA (TMA)

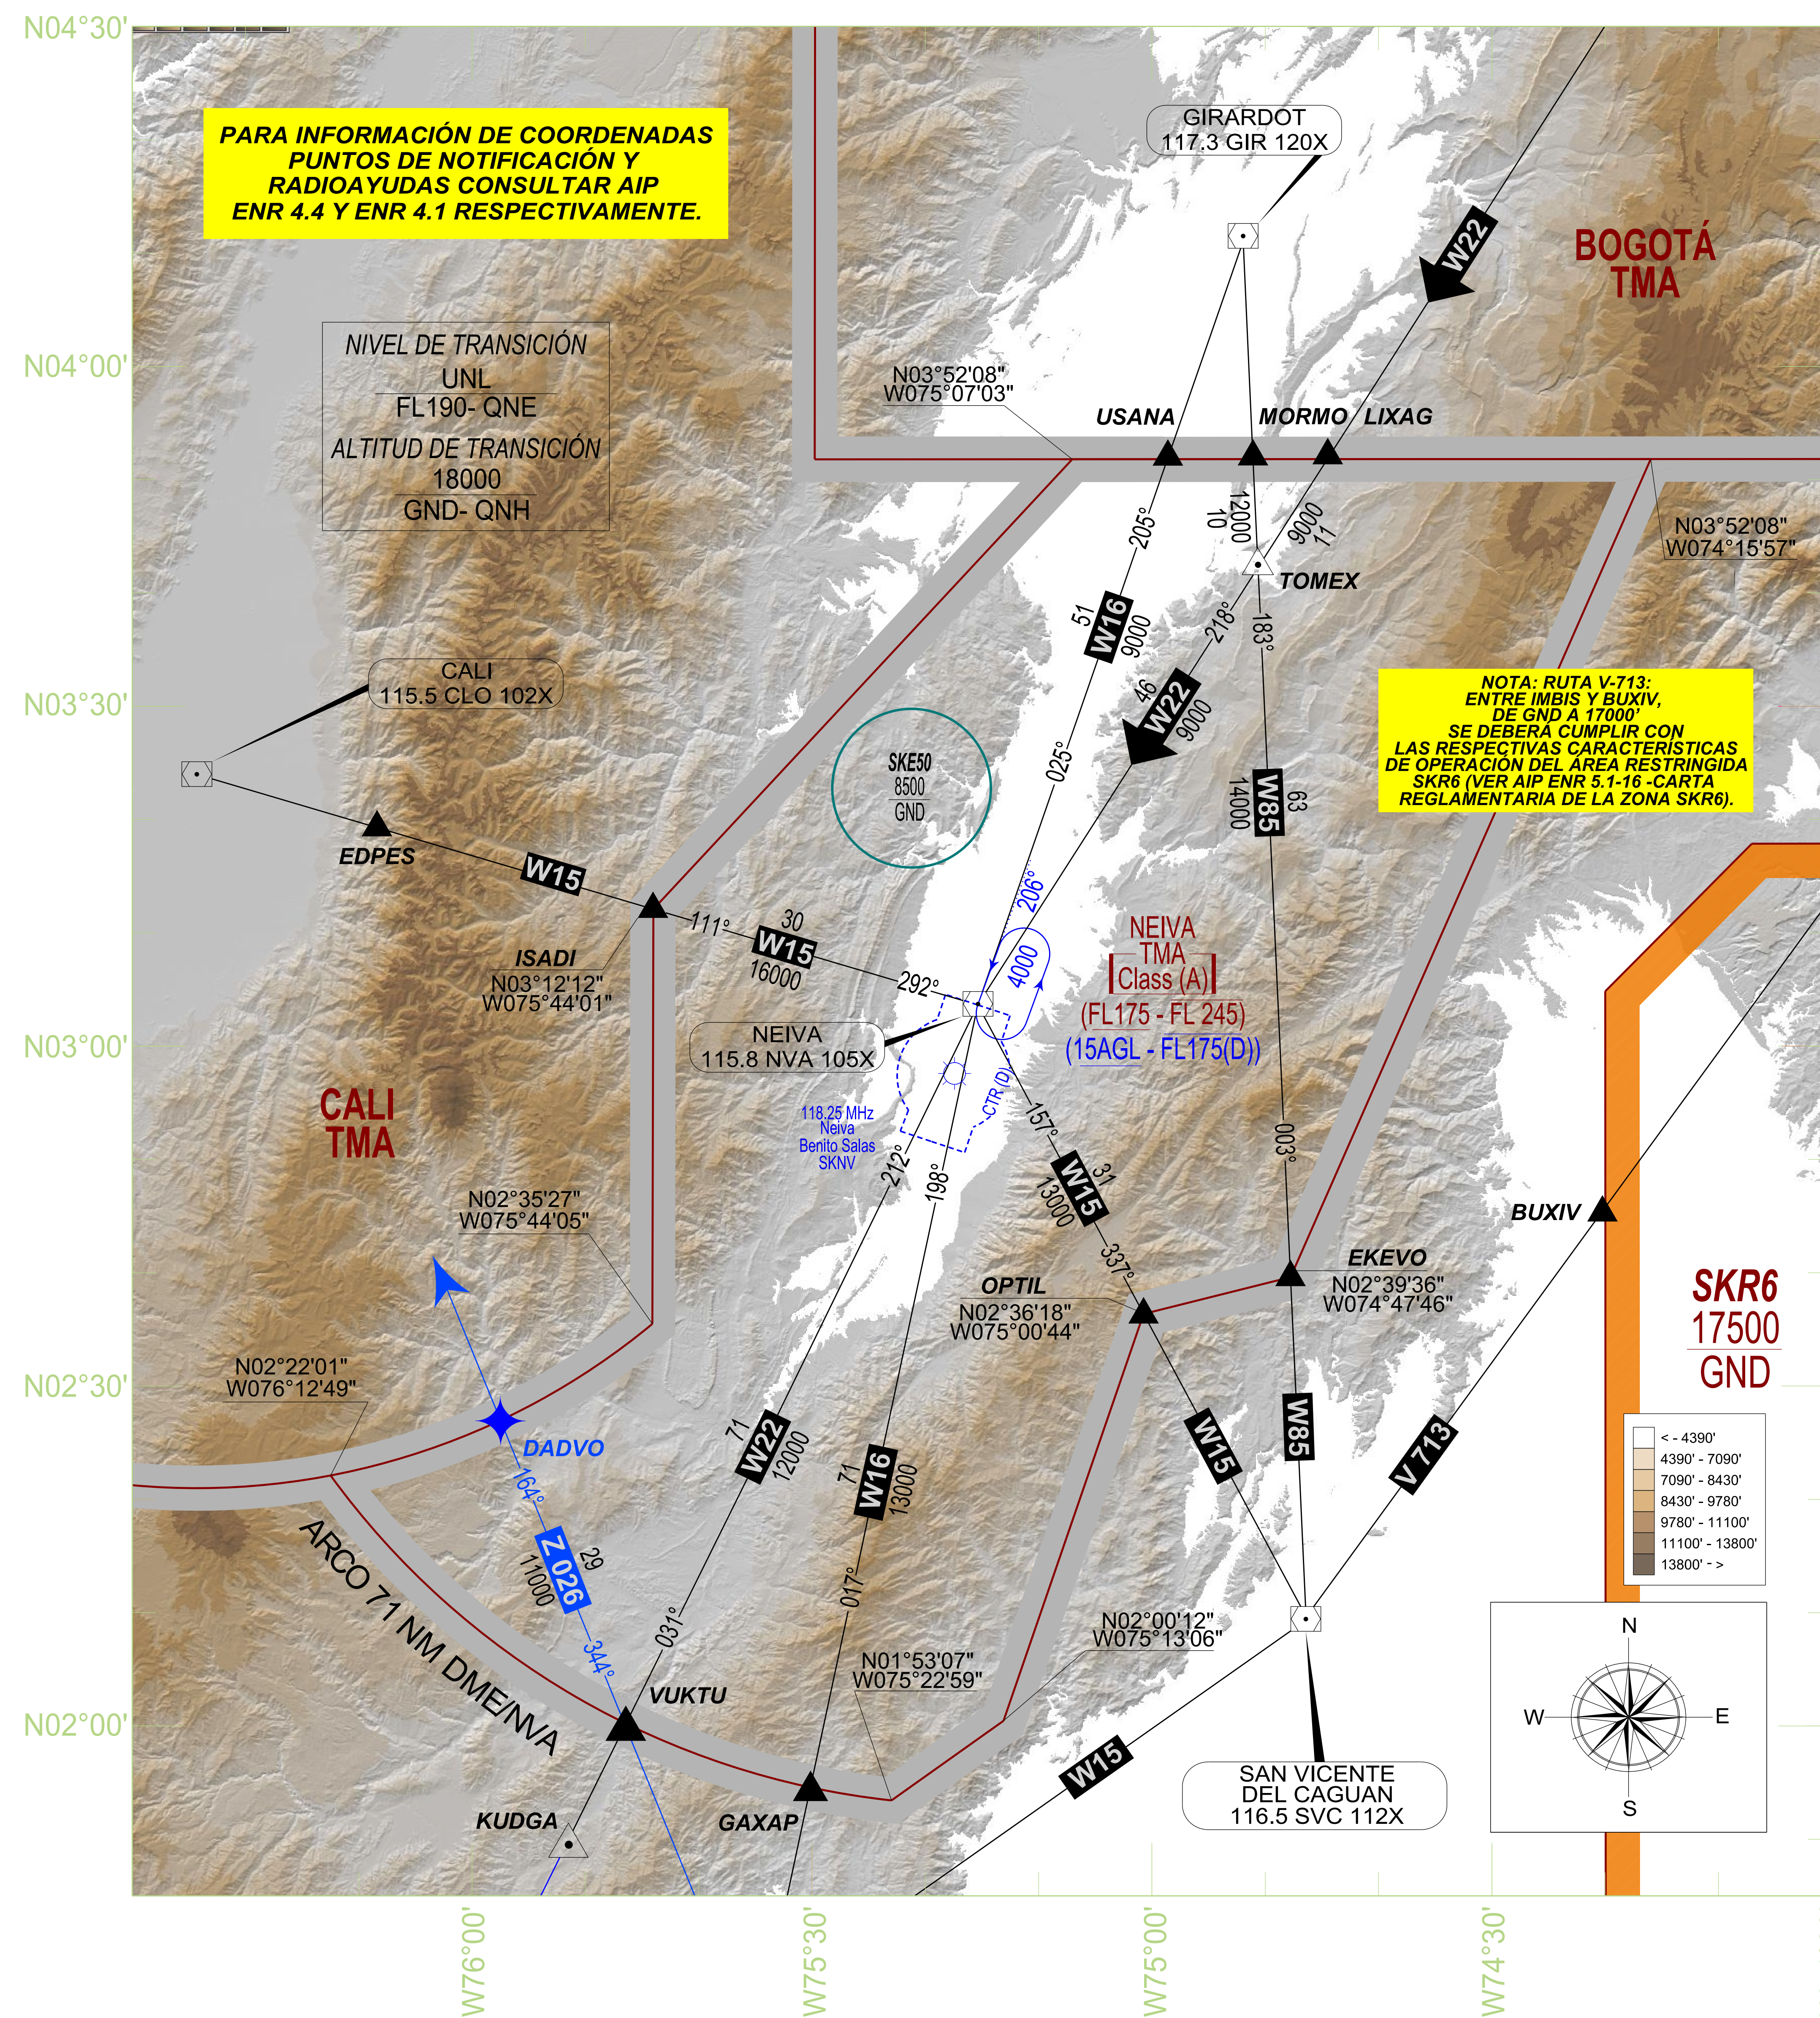

PARA INFORMACIÓN DE COORDENADAS PUNTOS DE NOTIFICACIÓN Y RADIOAYUDAS CONSULTAR AIP ENR 4.4 Y ENR 4.1 RESPECTIVAMENTE.

NIVEL DE TRANSICIÓN UNL
FL190- QNE
ALTITUD DE TRANSICIÓN 18000
GND- QNH

NOTA: RUTA V-713: ENTRE IMBIS Y BUXIV, DE GND A 17000'. SE DEBERÁ CUMPLIR CON LAS RESPECTIVAS CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DEL ÁREA RESTRINGIDA SKR6 (VER AIP ENR 5.1-16 - CARTA REGLAMENTARIA DE LA ZONA SKR6).

CLAVE	
ÁREA DE CONTROL	
ZONA DE CONTROL	
PTO NOTIFICACIÓN OBLIGATORIO	
PTO NOTIFICACIÓN A SOLICITUD	
TRAMO DE RUTA	
DISTANCIA PARCIAL EN MILLAS NÁUTICAS	55
DISTANCIA TOTAL EN MILLAS NÁUTICAS (ENTRE RADIOAYUDAS)	55
DESIGNADOR DE RUTA	W36
SENTIDO PREFERENCIAL Y DESIGNADOR DE RUTA	W36
MARCACIÓN MAGNÉTICA EN GRADOS	063°
ALTITUD MÍNIMA EN RUTA	16000
ÁREA RESTRINGIDA	

ÁREA RESTRINGIDA			
NÚMERO	ALTITUD EFECTIVA	HORARIO OPERACIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE
SKR6	17500 GND	H 24:00	APIAY TORNADO CONTROL 134.0 MHz

INSTALACIÓN DE COMUNICACIONES	
APP NEIVA	127.1 MHz
TWR BENITO SALAS V.	118.90 MHz
EMERGENCIA	121.5 MHz
GND BENITO SALAS V.	118.25 MHz
NEIVA INFORMACIÓN	127.1 MHz

ALFABETO MORSE					
A ..-	G ..-	M --	S ...	Y ---	5
B ...	H	N -. .	T - .	Z ...	6
C ---	I .. .	O ---	U ..-	1 ---	7 ---
D -. .	J ---	P -. .	V ...	2	8 ---
E . . .	K -. .	Q ---	W -. .	3 ...	9 ---
F ...	L ...	R -. .	X -. .	4 ...	0 ----

