

IAC

APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS OACI



ICAO INSTRUMENT APPROACH

ELEV. AD: 1089, THR 16: 1089

CÚCUTA
CAMILO DAZA
CAT: A/B/C/D
ILS X RWY 16

APP: CÚCUTA Aproximación / Approach 119.9 MHz
TWR: CAMILO DAZA Torre / Tower 118.1 MHz

VAR/ICUC
10° W/25

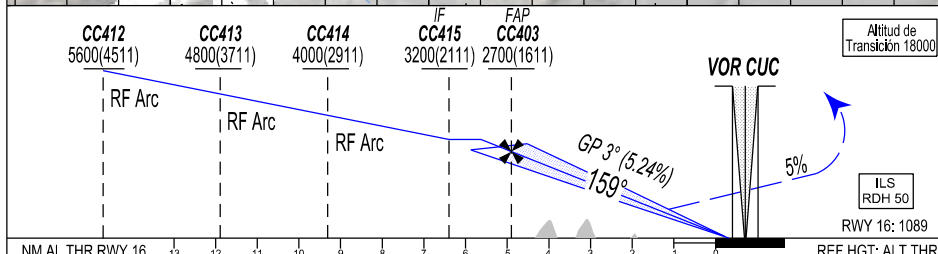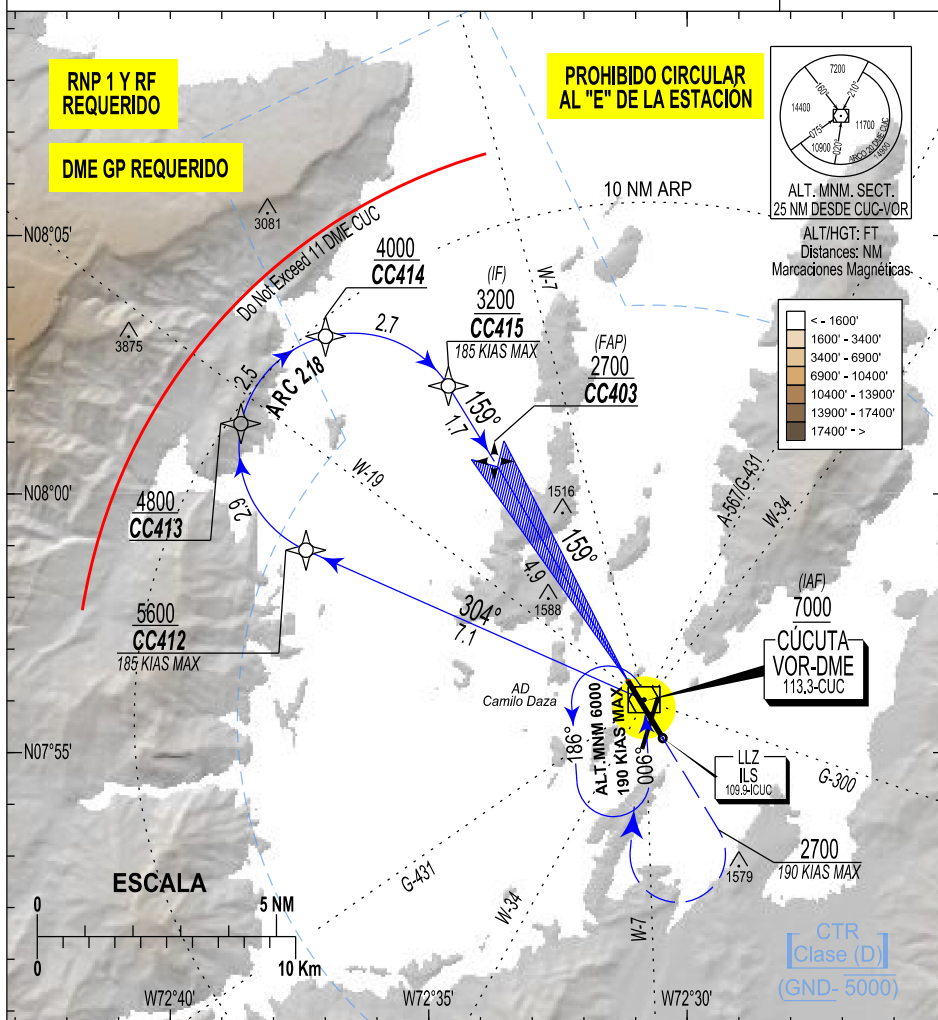

APP FRUSTRADA: ASCENDER CON RUMBO DE PISTA HASTA 2700 FT. CON GRADIENTE DE ASCENSO DE 5%. VIRAJE DERECHA EN ASCENSO A 6000 FT. HACIA LA ESPERA VOR/CUC. IAS MAX. EN LA ESPERA 190 KTS.

MISSED APPROACH: CLIMB ON RWY HEADING TO 2700 FT, PDG = 5 %. TURN RIGHT TO CUC HOLDING CLIMBING TO 6000 FT. MAX IAS ON HOLDING 190 KTS.

C A T	ILS CAT I		CIRCULAR CIRCLING		MNM AD: Distancias verticales en pies y VIS en metros. Vertical distances in FT and VIS in meters.						ALTITUD VS DISTANCIA DME GP				
	FULL	ALS OUT	OCA (H)	VISIBILIDAD							NM	4.9	4	3	2
A	800	1200	1680 (591)	2700	FAP TO THR 16: 4.9 NM						FT	2700	2403	2087	1771
B			1890 (601)	3800	GS	90	120	140	160	170					
C			2770 (1681)	5000	MIN:SEC	3:18	2:28	2:07	1:51	1:45					
D			3930 (2841)	5000	FT/MIN	470	630	740	840	900					

*NOTA: Espera en VOR/CUC, diseñado bajo criterios TERPS-FAA