

IAC

APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS OACI

ICAO INSTRUMENT APPROACH

ELEV. AD: 1089, THR 16: 1089

CÚCUTA

CAMILO DAZA

CAT: A/B/C/D



ILS Z o LOC Z RWY 16

APP: CÚCUTA Aproximación / Approach: 119.9 MHz.

TWR: CAMILO DAZA Torre / tower: 118.1 MHz

VAR/ICUC

10° W/25

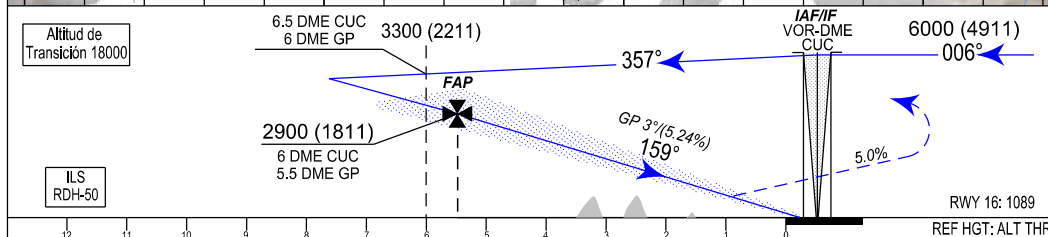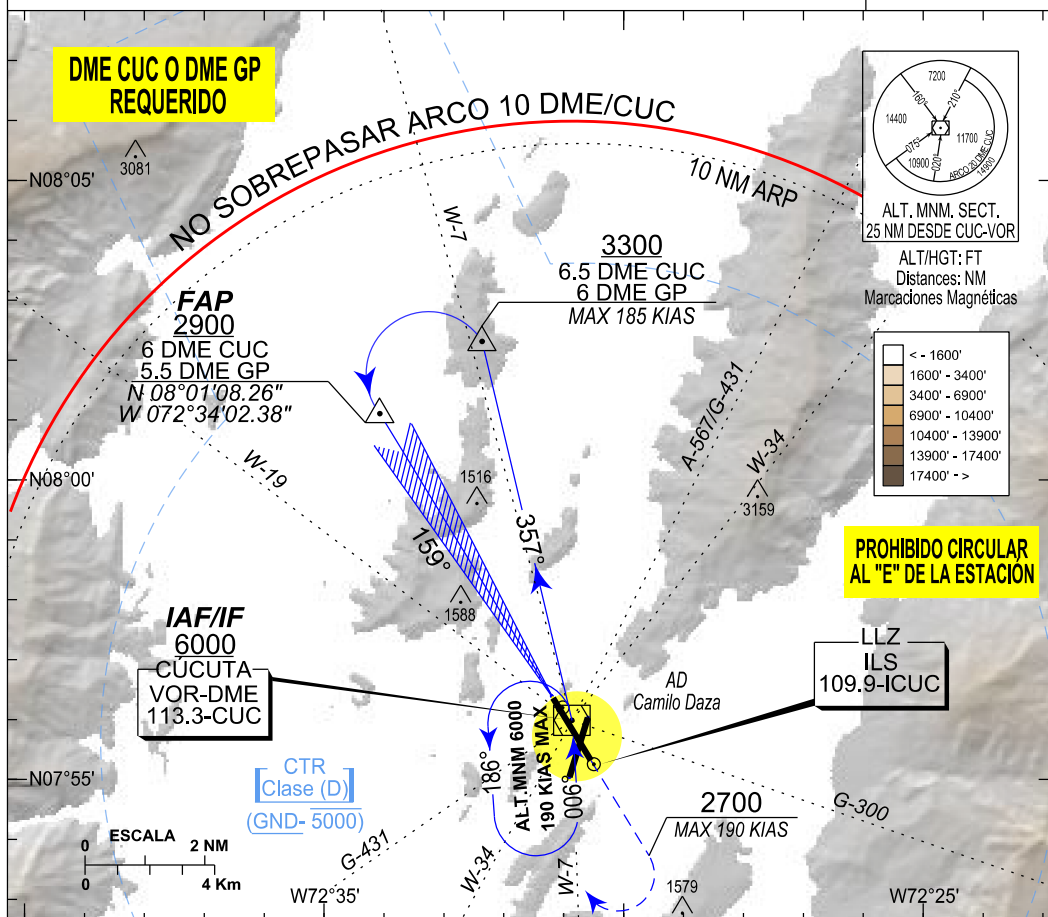

APP FRUSTRADA: ASCENDER CON RUMBO DE PISTA HASTA 2700 FT, VIRAJE DERECHA EN ASCENSO A 6000 FT HACIA LA ESPERA VOR/CUC. (PDG MNM 5.0 %). IAS MAX EN LA ESPERA 190 KTS.

MISSED APPROACH: CLIMB ON RWY HEADING TO 2700 FT, TURN RIGHT TO CUC HOLDING CLIMBING TO 6000 FT. (PDG MNM 5.0 %). MAX IAS ON HOLDING 190 KTS.

C A T A B C D	ILS CAT I OCA (H): 1289 (200)		GP INOPERANTE OCA (H): 1830 (741)		CIRCULAR CIRCLING		MNM AD: Distancias verticales en pies y VIS en metros, Vertical distances in ft and VIS in meters.											
	FULL	ALS OUT	FULL	ALS OUT	OCA (H)	VISIBILIDAD	FAP TO THR 16: 5.5 NM						ALTITUD VS DISTANCIA DME GP					
	800	1200	3000	3500	1680(591)	2700	GS	90	120	140	160	170	NM	5.5	4	3	2	1
					1890(801)	3800												
					2770(1681)	5000	FT/MIN	480	640	740	850	900	FT	2900	2413	2095	1776	1458
					3930(2841)	5000												

*** MNTA-Extran en VOR/DME disponible solo en altitud TQ2025L

*NOTA: Espere en VOR/CUC, diseñado bajo criterios TERPS-FAA

GRUPO GESTIÓN PROCESAMIENTOS DE VUELO / ESPADO AEREO-200002