

IAC

APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS OACI



ICAO INSTRUMENT APPROACH

ELEV. AD: 3148, THR 25: 3121

GUABITO
MARCO FIDEL SUÁREZ
CAT: A/B/C
RNP Y RWY 25

TWR: Marco Fidel Torre / Tower 118.2 MHz, APP: Cali Aproximación / Approach 119.1 MHz
Marco Fidel Superficie 121.6 MHz

VAR/ARP/GBT
6° W/24

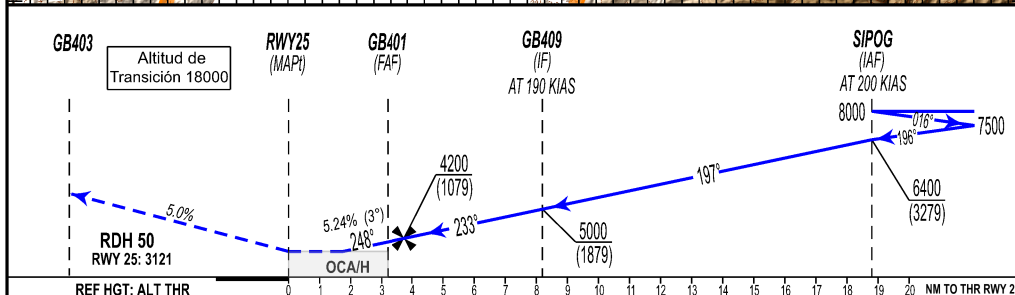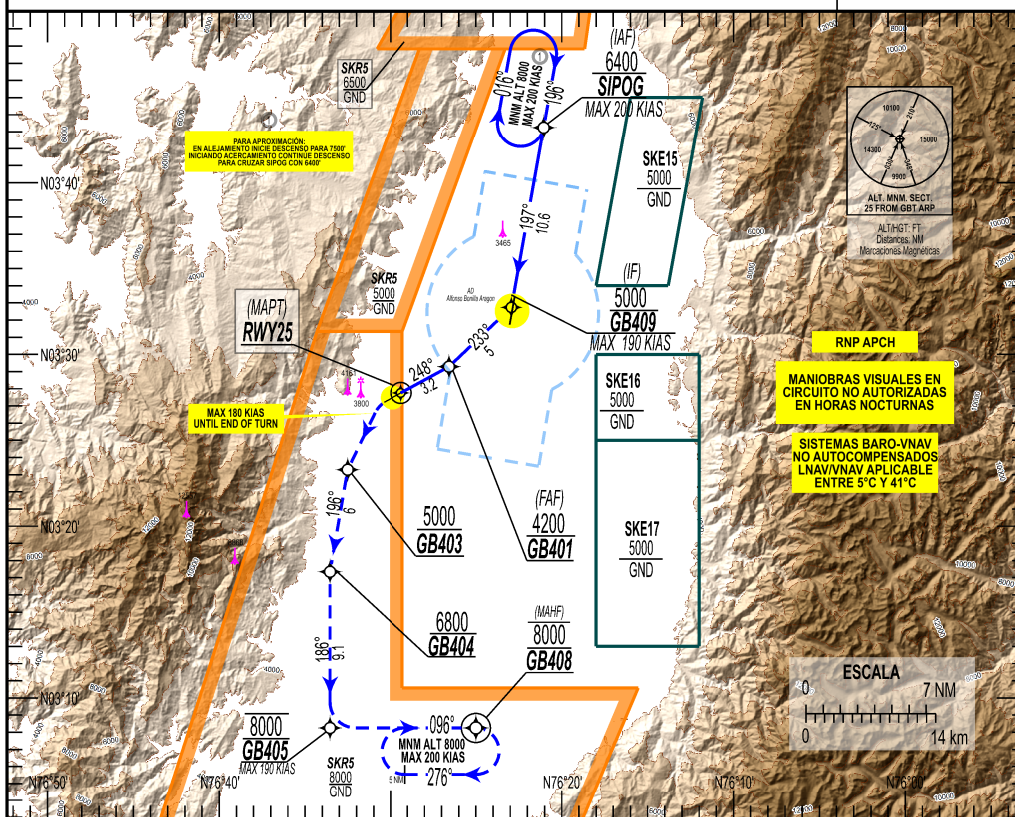

APROXIMACIÓN FRUSTRADA: (No exceder 180 KIAS) Mantenga PDG 5% en ascenso para 8000 directo hacia GB403, curso 196° hacia GB404, curso 186° hacia GB405, curso 096° hacia GB408 para incorporarse a la espera.

MISSED APPROACH: (Do not exceed 180 KIAS.) Climb to 8000 proceed direct to GB403, track 196 to GB404, track 186 to GB405, track 096 to GB408 and hold.

	MA Climb Gradient	CAT A		CAT B		CAT C		ALTITUDE VS DISTANCE THR DIST (3° APCH) (LNAV ONLY)			
		*** MNM AD: Distancias verticales en pies y VIS en metros						DISTANCIA NM	3.2	2	1.6
		OCA (H)	VISIBILIDAD	OCA (H)	VISIBILIDAD	OCA (H)	VISIBILIDAD	ALTITUD - PIES	4200	3818	3700
LNAV	5%	3600 (479)	1500	3600 (479)	1500	3700 (579)	2400	FAF to THR 3.2 NM			
LNAV	5%	3600 (479)	2200	3600 (479)	2200	3700 (579)	2600	GS (KT)	90	110	130
VNAV	5%	3600 (479)	2200	3600 (479)	2200	3700 (579)	2600	MIN:SEC	02:13	01:44	01:28
		4100 (951)	4500	NA				FT/MIN	480	580	690
CIRCLING		4100 (951)	4500	NA				800	ALTITUDE VS DISTANCE THR DIST (3° APCH) (LNAV ONLY)		

**NOTA. Espera en GB408, diseñada bajo criterios TERPS -FAA