

IAC

APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS OACI



ICAO INSTRUMENT APPROACH

ELEV. AD: 3148, THR 25: 3121

GUABITO
MARCO FIDEL SUÁREZ
CAT: A/B/C
RNP Z RWY 25

TWR: Marco Fidel Torre / Tower 118.2 MHz, APP: Cali Aproximación / Approach 119.1 MHz
Marco Fidel Superficie 121.6 MHz

VAR/ARP/GBT
6° W/24

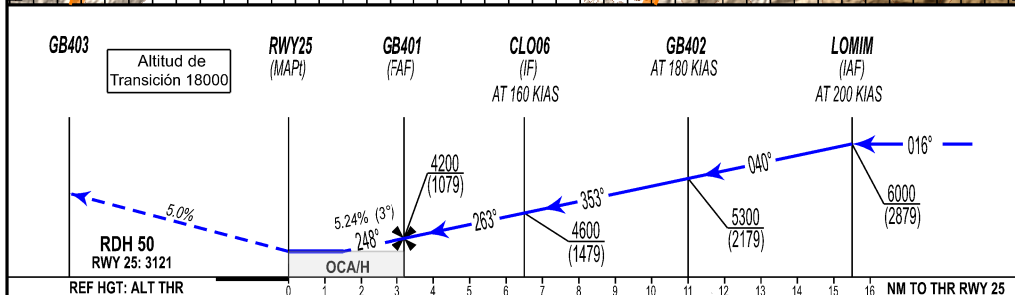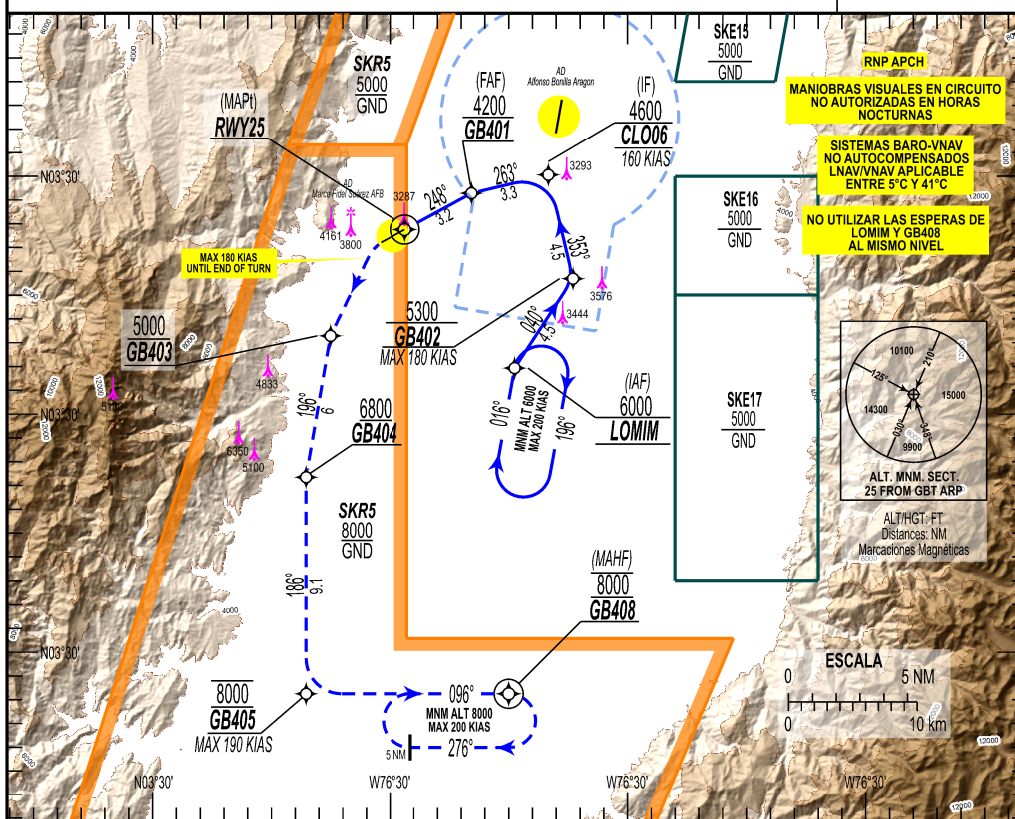

APROXIMACIÓN FRUSTRADA: (No exceder 180 KIAS.) Mantenga PDG 5% en ascenso para 8000 directo hacia GB403, curso 196° hacia GB404, curso 186° hacia GB405, curso 096° hacia GB408 para incorporarse a la espera.																							
MISSED APPROACH: (Do not exceed 180 KIAS.) Climb to 8000 proceed direct to GB403, track 196 to GB404, track 186 to GB405, track 096 to GB408 and hold.																							
	MA Climb Gradient	CAT A		CAT B		CAT C		ALTITUDE VS DISTANCE THR DIST (3° APCH) (LNAV ONLY)															
		** MNM AD: Distancias verticales en pies y VIS en metros						DISTANCIA NM		3.2		2		1.6									
		OCA (H)		VISIBILIDAD		OCA (H)		VISIBILIDAD		ALTITUD - PIES		4200		3818		3700							
LNAV	5%	3600 (479)		1500		3600 (479)		1500		3700 (579)		2400		FAF to THR 3.2 NM									
LNAV VNAV	5%	3600 (479)		2200		3600 (479)		2200		3700 (579)		2600		GS (KT)		90		110		130		150	
												MIN:SEC		02:13		01:44		01:28		01:16			
												FT/MIN		480		580		690		800			
CIRCLING		4100 (951)		4500		NA						ALTITUDE VS DISTANCE THR DIST (3° APCH) (LNAV ONLY)											
**NOTA. Espera en GB408, diseñada bajo criterios TERPS-FAA																							

**NOTA. Espera en GB408, diseñada bajo criterios TERPS -FAA