RVFP

PROCEDIMIENTO DE VUELO VISUAL RNAV
RNAV VISUAL FLIGHT PROCEDURE (RVFP)
CAT: A/B
ALT AD: 4921, THR 20: 4888

MEDELLIN
OLAYA HERRERA
RNP RWY 02/20

APP: MEDELLIN Aproximación / Approach Terminal Sur: 121.1 MHz. / Norte 126.1 MHz
TWR: OLAYA HERRERA Torre / Tower 118.0 MHz, ATIS: 115.1 MHz.

DECL/ ARP MDE
7°0' W/21
VAR 0°9' W/Año

OBSERVACIONES - REMARKS:

Trayectoria RVFP \ RVFP track: ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1 Si en ISTAX no tiene visual, haga aproximación frustrada \ if on ISTAX not visual contact, make missed approach procedure
2 Si pierde referencia visual en el circuito haga maniobra de sobrepaso \ If you lost visual contact in circuit make Go Around manouver.

① APROXIMACIÓN FRUSTRADA

Mantenga trayectoria RVFP en ascenso con PDG Minima del 4.5 % hasta alcanzar 12000 o superior (Max. 130 Kias hasta terminar el viraje), posterior viraje mantenga rumbo hacia la espera de MRN VOR, y espere instrucciones del ATC

MISSED APROACH:

Maintain on RVFP track climbing with PDG Minimum 4.5% until reach 12000 or above (130 Kias Max. until end of the turn), after turn maintain heading to holding pattern MRN VOR and expect ATC instrucctions.

② MANIOBRA DE SOBREPASO

Prevea instrucciones del ATC / Circular unicamente al Eco del aerodromo

GO AROUND MANOUVER

Expect ATC instructions / Circling only at Eco

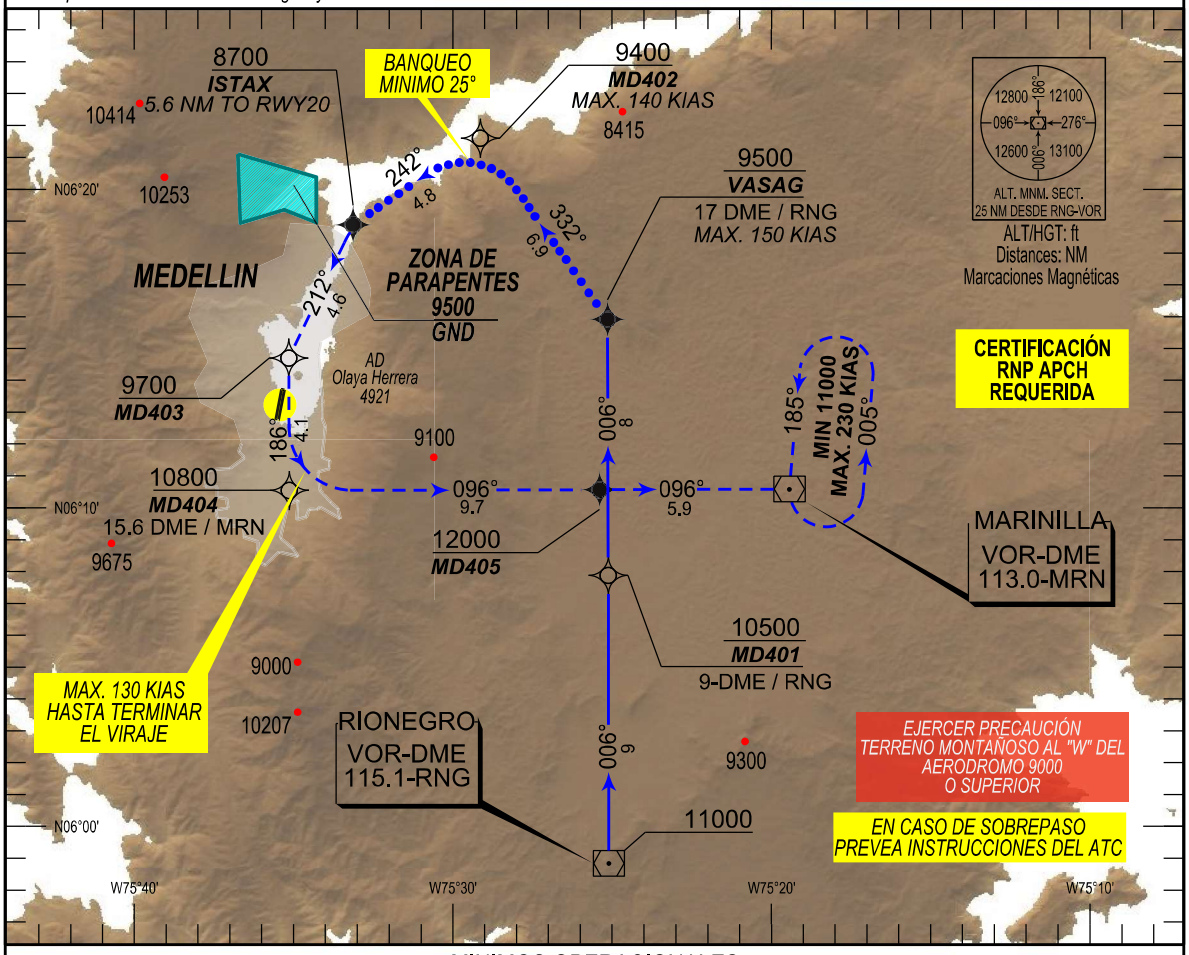

MINIMOS OPERACIONALES	
OCA (H) (ft)	VISIBILIDAD (MTS)
8700 (3779)	6000