IAC

APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS
ICAO INSTRUMENT APPROACH
CAT: A/B/C
ALT. AD. 650', RWY 25 650'

TRES ESQUINAS
CT. ERNESTO ESGUERRA
VOR X RWY25

TWR: Esguerra Torre / Tower 118.7 MHz, TWR: Gustavo Artunduaga P. Torre / Tower 118.3 Mhz
Tres Esquinas Control 121.0 MHz,

VAR/VOR/TQS
6° 40' W/22

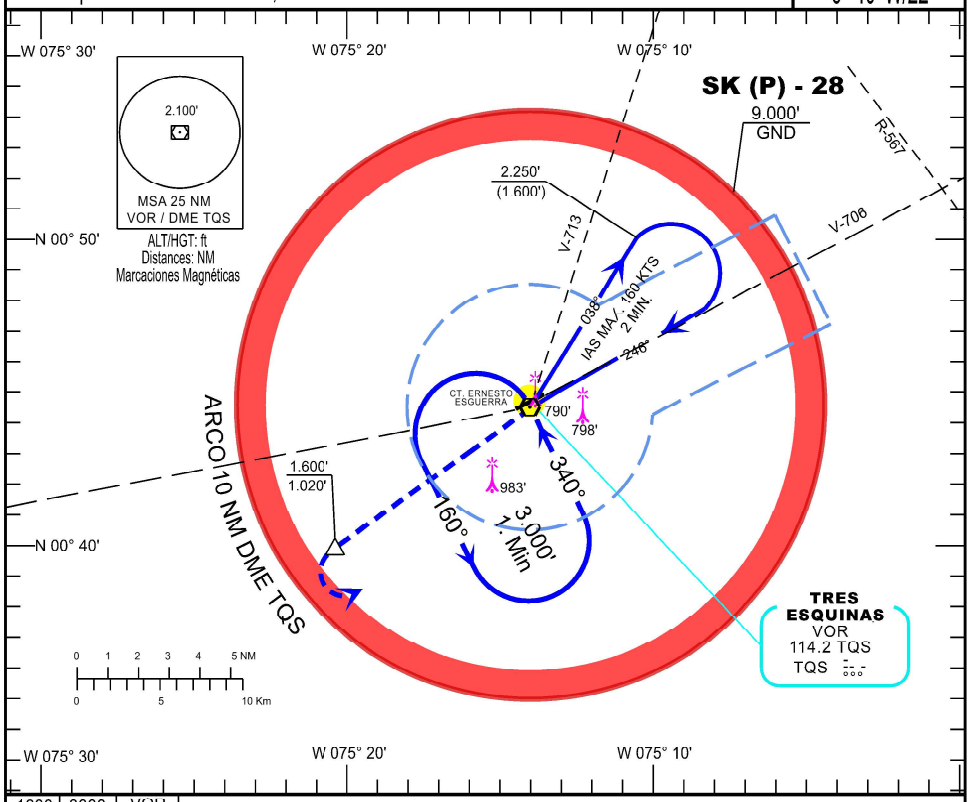

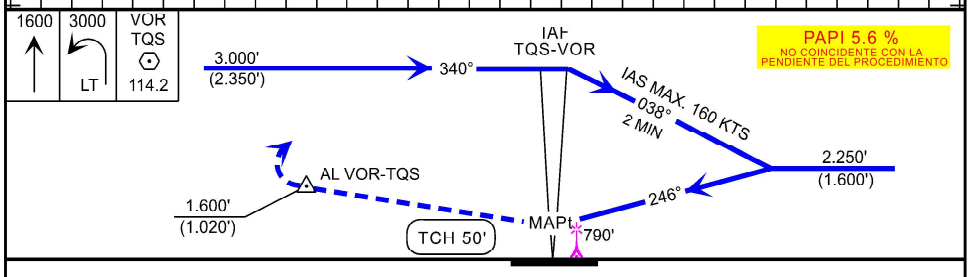

APP FRUSTRADA: MANTENER RUMBO 239° EN ASCENSO CON PENDIENTE MÍNIMA DE 2.5% HASTA 1600', POSTERIOR VIRAJE IZQUIERDO E INCORPORARSE A LA ESPERA DE TQS-VOR Y 3000'.

MISSED APPROACH: CONTINUE HEADING 239°, PDG MIN 2.5 %, UNTIL REACH 1600', THEN TURN LEFT TO TQS-VOR HOLDING PATTERN AND 3000'.

CAT	DIRECTO OCA(H): 1240' (590')	*CIRCULAR CIRCLING	
	VISIBILIDAD	OCA (H)	VISIBILIDAD
A	2.700 *	1.240' - (590')	2.700 *
B		1.350' - (700')	3.200 *
C		1.450' - (800')	3.600 *

MNM AD: Distancias verticales en pies y VIS en metros
Vertical distances in ft and VIS in meters.

* LUCES DE BORDE DE PISTA EN SERVICIO. AERODROMO ALTERNO POR ENCIMA DE LOS MINIMOS METEOROLOGICOS