

IAC

APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS OACI

ICAO INSTRUMENT APPROACH

ELEV. AD: 1089, THR 16: 1089

CÚCUTA

CAMILO DAZA

CAT: A/B/C/D


ILS Y RWY 16

APP: CÚCUTA Aproximación / Approach: 119.9 MHz.

TWR: CAMILO DAZA Torre / tower: 118.1 MHz

VAR/ICUC

10° W/25

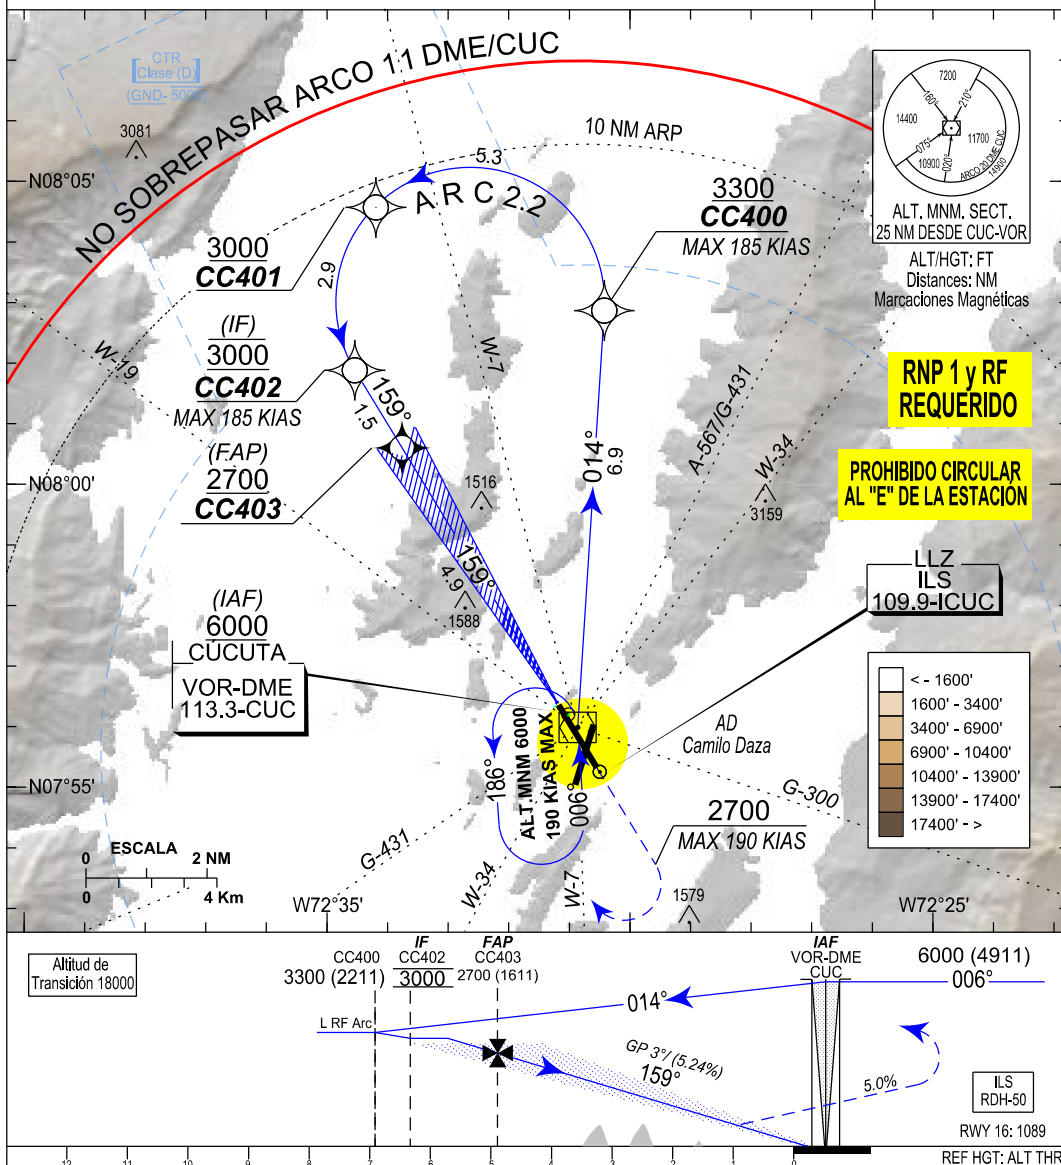

APP FRUSTRADA: ASCENDER CON RUMBO DE PISTA HASTA 2700 FT, VIRAJE DERECHA EN ASCENSO A 6000 FT HACIA LA ESPERA VOR/CUC. (PDG MNM 5.0 %). IAS MAX EN LA ESPERA 190 KTS.

MISSED APPROACH: CLIMB ON RWY HEADING TO 2700 FT, TURN RIGHT TO CUC HOLDING CLIMBING TO 6000 FT. (PDG MNM 5.0 %). MAX IAS ON HOLDING 190 KTS.

C A T	ILS CAT I OCA (H): 1289 (200)		CIRCULAR CIRCLING		MNM AD: Distancias verticales en pies y VIS en metros, Vertical distances in FT and VIS in meters.											
	FULL	ALS OUT	OCA (H)	VISIBILIDAD	FAP TO THR 16: 4.9 NM							ALTITUD VS DISTANCIA DME GP				
A	800	1200	1680 (591)	2700												
B			1890 (801)	3800	GS	90	120	140	160	170	NM	4.9	4	3	2	1
C			2770 (1681)	5000	MIN:SEC	3:18	2:28	2:07	1:51	1:45						
D			3930 (2841)	5000	FT/MIN	470	630	740	840	900	FT	2700	2403	2087	1771	1455

**NOTA: Espera en VOR/CUC, diseñado bajo criterios TERPS-FAA