IAC

SKCL/ CLO
CAT: A/B/C/D
ELEV. AD: 3162, THR 20: 3162

CALI, COLOMBIA
ALFONSO BONILLA ARAGON
RNP Y RWY 20 (AR)

CALI Aproximación/Approach
119.1 MHz

ALFONSO BONILLA ARAGON Torre/Tower
118.1 MHz

RNP AR APCH	OCA (H) 3480 (318)	Final APCH CRS 196°	AD ELEV 3162 THR 20 3162	TRANS LEVEL: FL 190 TRANS ALT: 18000	DECL ARP 6° W/21 VAR 0°10' W/Año

APP FRUSTRADA: MANTENGA RUMBO DE PISTA196° HACIA EL CIRCUITO DE ESPERA DE LOMIM EN ASCENSO A 6000 PIES. PDG MIN 3.5%

MISSED APCH: MAINTAIN RUNWAY HEADING 196° TO LOMIM HOLDING, CLIMBING TO 6000 FT PDG MIN 3.5%

Alt Set: PULGADAS / INCHES

1. AUTORIZACION REQUERIDA 2. RF REQUERIDO

3. Procedimiento no autorizado, cuando no se reciba el ajuste altimétrico.
4. Para sistemas Baro VNAV no compensados, procedimiento no autorizado bajo 18°C o por encima de 33°C.

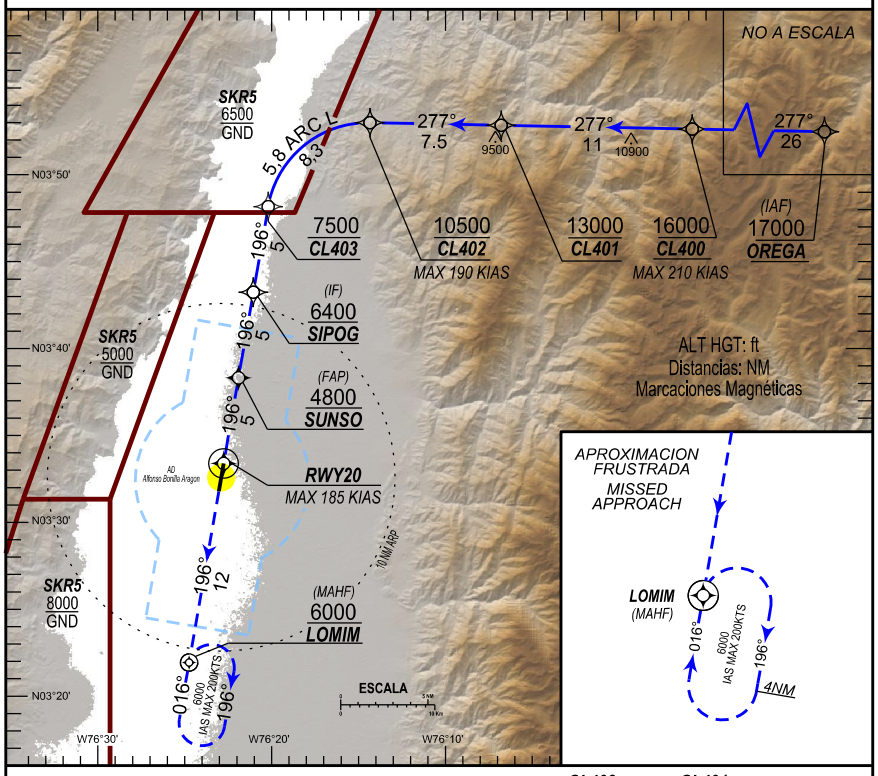

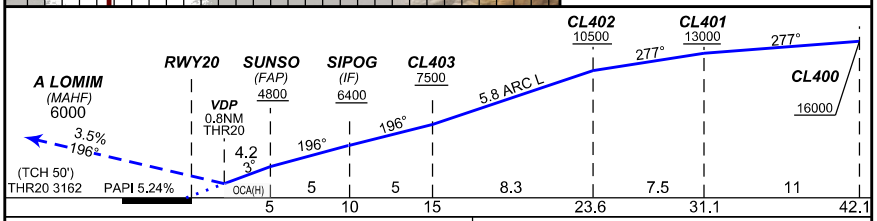

RNP 0.30
OCA (H) 3480 (318)

Segmentos Inicial e Intermedio/Initial and Intermediate Segments:
RNP 0.50
Vertical distances in ft and Vis. in meters

A	1400	**Gnd Speed- Kts**	90	100	120	140	160	180
B								
C		**Descent Angle 3°**	480	530	640	750	850	960
D								