I A C

APROXIMACION POR INSTRUMENTOS OACI

ICAO INSTRUMENT APPROACH

ELEV. AD: 3162, THR 20: 3162

CALI
ALFONSO BONILLA ARAGON
CAT: A/B/C/D
RNP Z RWY 20

APP: CALI Aproximación / Approach 119.1 MHz.
TWR: ALFONSO BONILLA ARAGON Torre / Tower 118.1 MHz

DECL/ARP
6° W/21
VAR 0°10' W/Año

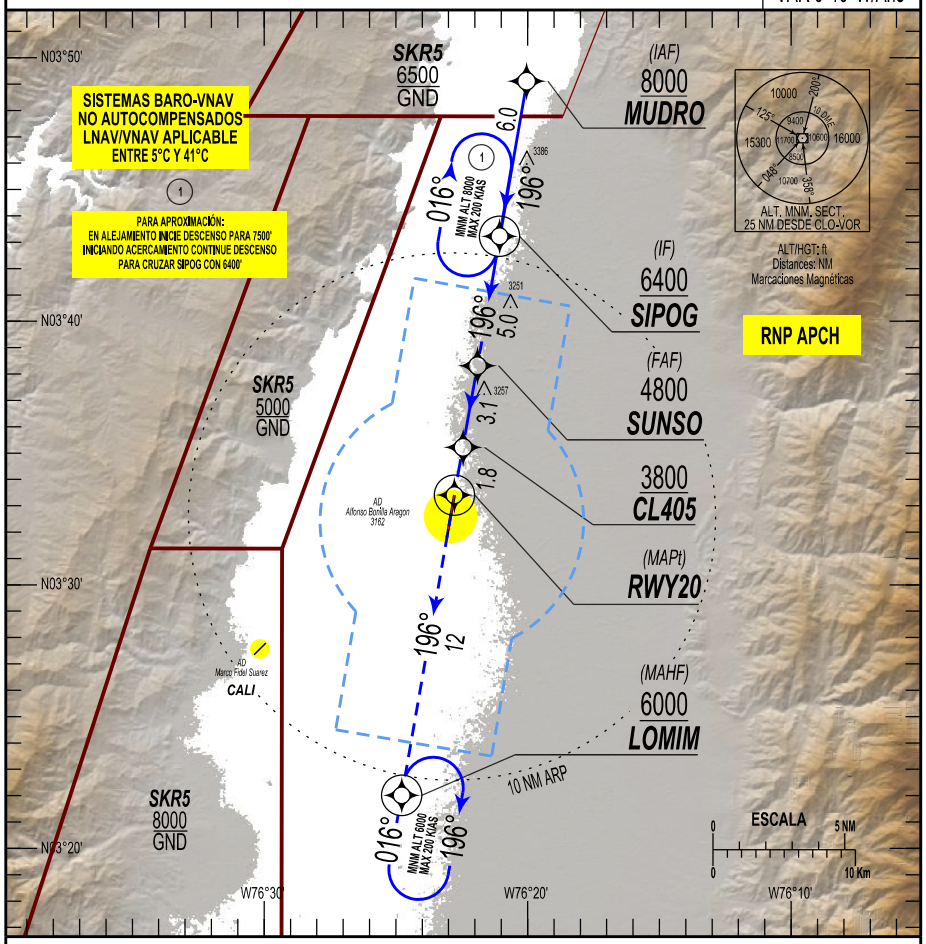

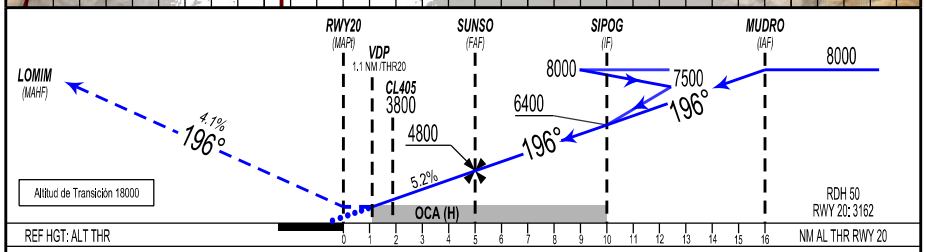

APP FRUSTRADA: MANTENGA RUMBO DE PISTA 196° HACIA EL CIRCUITO DE ESPERA LOMIM Y ASCIENDA A 6000 PIES. MANTENGA PDG MINIMO 4.1% HASTA 6000 FT.

MISSED APPROACH: MAINTAIN RUNWAY HEADING (196°) TO LOMIM HOLDING AND CLIMB TO 6000 FT. MAINTAIN MIN PDG 4.1% UNTIL 6000 FT.

CAT	LNAV OCA(H)	LNAV VIS	LNAV/ VNAV OCA(H)	LNAV/ VNAV VIS
A	3570 (408)	2100	3440 (275)	1300
B				
C		2300		
D				

MNM AD: Distancias verticales en pies y VIS en metros, Vertical distances in ft and VIS in meters.

FAF TO MAPt 5 NM

GS	90	100	120	140	160	180
min:seg	3:20	3:00	2:30	2:09	1:53	1:40
ft/min	478	530	636	742	848	954

ALTITUDE VS DISTANCE GNSS TO THR 20

NM	5	4	3	2	1
ft	4800	4482	4164	3846	3528