

IAC

APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS OACI

ICAO INSTRUMENT APPROACH

ELEV. AD: 1089, THR 16: 1089

CÚCUTA

CAMILO DAZA

CAT: A/B/C/D



ILS W RWY 16

APP: CÚCUTA Aproximación / Approach 119.9 MHz

TWR: CAMILO DAZA Torre / Tower 118.1 MHz

VAR/ICUC

10° W/25

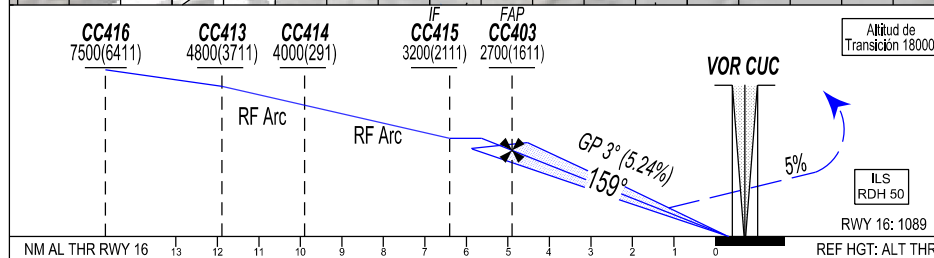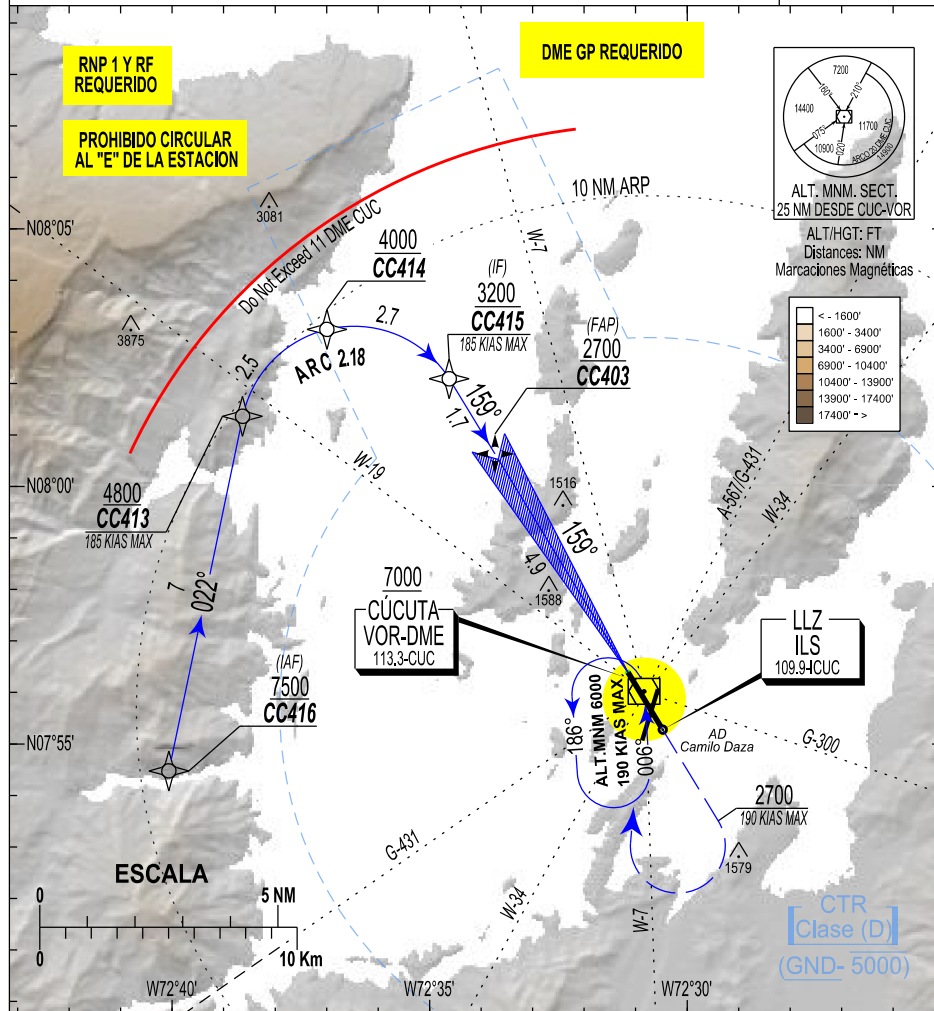

APP FRUSTRADA: ASCENDER CON RUMBO DE PISTA HASTA 2700 FT. CON GRADIENTE DE ASCENSO DE 5%. VIRAJE DERECHA EN ASCENSO A 6000 FT. HACIA LA ESPERA VOR/CUC. IAS MAX. EN LA ESPERA 190 KTS.

MISSED APPROACH: CLIMB ON RWY HEADING TO 2700 FT. PDG = 5%. TURN RIGHT TO CUC HOLDING CLIMBING TO 6000 FT. MAX IAS ON HOLDING 190 KTS.

C A T A B C D	ILS CAT I OCA (H): 1289 (200)		CIRCULAR CIRCLING		MNM AD: Distancias verticales en pies y VIS en metros, Vertical distances in FT and VIS in meters.											
	FULL	ALS OUT	OCA (H)	VISIBILIDAD	FAP TO THR 16: 4.9 NM						ALTITUD VS DISTANCIA DME GP					
	800	1200	1680 (591)	2700							NM	4.9	4	3	2	1
			1890 (801)	3800	GS	90	120	140	160	170						
			2770 (1681)	5000	MIN:SEC	3:18	2:28	2:07	1:51	1:45						
		3930 (2841)	5000	FT/MIN	470	630	740	840	900	FT	2700	2403	2087	1771	1455	

MN TGA Scores on 10/9/01

Estadística de los datos T2005-2014

**NOTA: Espere en VOR/CUC, idealizado bajo criterios TERPS-FM.

GRUPO DE TRÁFICO DE VUELO Y ESPERADO-2002.